

Dr. Storm Socket
Instalační manuál

Ampere Point

Modelové číslo	Obrázek	Popis produktu
PGC04B-GE		**PGC40B** 16A / 250V~ • Max. 3680W 230V~ Zásuvky • Instalační zásuvka pro domácnost • Jmenovité napětí: 250V~ • Jmenovitý proud: 16A • Stupeň krytí: IP55 • Způsob montáže: na povrch (nástěnná) • Způsob instalace: provedení A
PGC40A-FR		**PGC40A** 16A / 250V• Max. 3680W 230V~ Zásuvky • Instalační zásuvka pro domácnost • Jmenovité napětí: 250V~ • Jmenovitý proud: 16A • Stupeň krytí: IP55 • Způsob montáže: na povrch (nástěnná) • Způsob instalace: provedení A



Krok 1
Otevřete horní kryt (průhledný kryt) a povolte čtyři šrouby na krytu.



Krok 2
Sejměte horní část krytu a vyjměte připojovací krabici.

Krok 3
Protáhněte vodiče. Existují tři způsoby vedení vodičů:


Metoda 1:
Nainstalujte kabelovou průchodku dole a protáhněte vodiče.



Metoda 2:
Vytvořte otvor na zadní straně a protáhněte kabely. Pro zajištění správného utěsnění a ochrany je nutné použít PVC ochrannou trubku odpovídajícího průměru na kabelu.



Metoda 3:
Vytvořte otvor v horní části a protáhněte kabely. Pro zajištění správného utěsnění a ochrany je nutné použít PVC ochrannou trubku odpovídajícího průměru na kabelu.

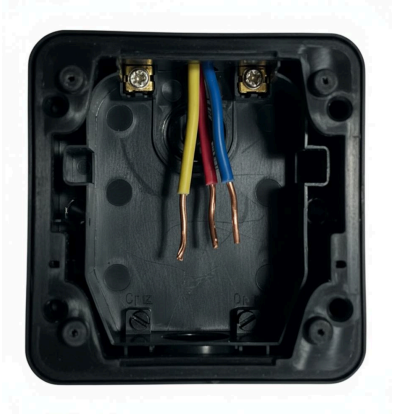

Dr. Storm Socket
Instalační manuál

Ampere Point






Krok 4
Odstraňte gumové těsnění a upevněte jej pomocí 4 šroubů.



Krok 5
Nainstalujte gumové těsnění a dbejte na správný směr.

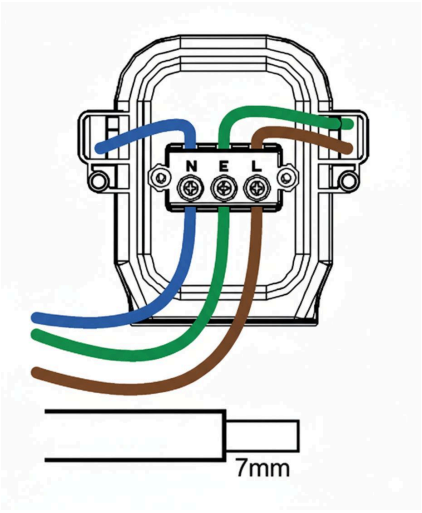

Krok 6
Odizolujte vodiče na délku 7 mm a připojte je do připojovací krabice.



Krok 7
Vložte zpět připojovací krabici.



Krok 8
Namontujte horní kryt.

Upozornění:

1. U metody 1 je nutné kabelovou průchodku pevně utáhnout, aby byla zajištěna vodotěsnost.
2. U metod 2 a 3 je nutné použít PVC ochrannou trubku na kabelu a otvor musí odpovídat jejímu průměru.
3. Při opětovné instalaci gumového těsnění se ujistěte, že je správně nasazeno.
4. Při zapojování vodičů dbejte na správnou polaritu.
5. Pro běžné zásuvky lze použít jak flexibilní (laněné), tak pevné vodiče.
6. Maximální průřez vodiče: 3G 2,5 mm².
7. **NEPŘETĚŽUJTE zařízení.**
8. Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
9. Symboly uvedené v manuálu.

Symbol	Popis
L	Fázový vodič
N	Nulový vodič
⏚	Ochranný vodič
	Tento symbol je znám jako „symbol přeškrtnuté popelnice“. Pokud je tento symbol uveden na výrobku nebo baterii, znamená to, že nesmí být likvidovány spolu s běžným komunálním odpadem. Některé chemické látky obsažené v elektrických a elektronických zařízeních nebo bateriích mohou být škodlivé pro zdraví a životní prostředí. Elektrická a elektronická zařízení a baterie je nutné odevzdávat do oddělených sběrných systémů, které zajišťují zpětný odběr a recyklaci materiálů. Vaše spolupráce je klíčová pro úspěch těchto systémů a ochranu životního prostředí.

Ampere Point
www.amperepoint.com
+48 666 612 044