

Dr. Storm Socket Installationsanleitung

Ampere Point

Modellnummer	Bild	Produktbeschreibung
PGC04B-GE		**PGC40B** 16A / 250V~ • Max. 3680W 230V~ Steckdosen • Installationssteckdose für den Haushalt • Nennspannung: 250V~ • Nennstrom: 16A • Schutzart: IP55 • Montageart: Aufputz • Installationsart: Ausführung A
PGC40A-FR		**PGC40A** 16A / 250V • Max. 3680W 230V~ Steckdosen • Installationssteckdose für den Haushalt • Nennspannung: 250V~ • Nennstrom: 16A • Schutzart: IP55 • Montageart: Aufputz • Installationsart: Ausführung A



Schritt 1
Öffnen Sie die obere Abdeckung (transparente Abdeckung) und lösen Sie die vier Schrauben an der Abdeckung.



Schritt 2
Entfernen Sie das obere Gehäuse und nehmen Sie die Anschlussdose heraus.

Schritt 3
Führen Sie die Kabel ein. Es gibt drei Möglichkeiten, die Kabel zu führen:

Methode 1:
Montieren Sie die Kabelverschraubung unten und führen Sie die Kabel hindurch.



Methode 2:
Bohren Sie ein Loch auf der Rückseite und führen Sie die Kabel durch. Um eine ordnungsgemäße Abdichtung und Schutz zu gewährleisten, ist ein PVC-Schutzrohr mit passendem Durchmesser über dem Kabel erforderlich.



Methode 3:
Bohren Sie ein Loch an der Oberseite und führen Sie die Kabel durch. Um eine ordnungsgemäße Abdichtung und Schutz zu gewährleisten, ist ein PVC-Schutzrohr mit passendem Durchmesser über dem Kabel erforderlich.



Dr. Storm Socket
Installationsanleitung

Ampere Point






Schritt 4
Entfernen Sie den Gummiring und befestigen Sie ihn mit 4 Schrauben.



Schritt 5
Montieren Sie den Gummiring und achten Sie auf die richtige Ausrichtung.

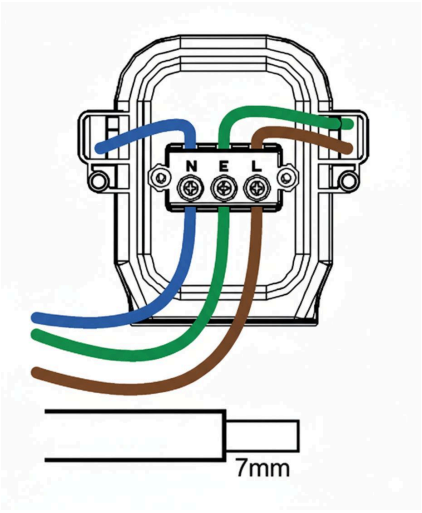

Schritt 6
Isolieren Sie die Kabel auf 7 mm ab und schließen Sie sie an die Anschlussdose an.




Schritt 7
Setzen Sie die Anschlussdose wieder ein.



Schritt 8
Montieren Sie das obere Gehäuse.

Hinweis:

1. Bei Methode 1 muss die Kabelverschraubung fest angezogen werden, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
2. Bei den Methoden 2 und 3 ist ein PVC-Schutzrohr außen am Kabel erforderlich, und die Öffnung muss dem Durchmesser des PVC-Rohrs entsprechen.
3. Beim Wiedereinbau des Gummirings darauf achten, dass er korrekt eingesetzt ist.
4. Beim Anschließen der Kabel auf die richtige Polung achten.
5. Für Standard-Steckdosen können sowohl flexible (feindrähtige) als auch starre Kabel verwendet werden.
6. Maximaler Kabelquerschnitt: 3G 2,5 mm².
7. **NICHT ÜBERLASTEN.**
8. Die Installation muss durch einen qualifizierten Elektriker erfolgen.
9. Symbole in der Anleitung.

Symbol	Beschreibung
L	Phase
N	Neutralleiter
⏚	Schutzleiter
	Dieses Symbol wird als „durchgestrichene Mülltonne" bezeichnet. Wenn dieses Symbol auf einem Produkt oder einer Batterie angebracht ist, bedeutet dies, dass es nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Einige in elektrischen/elektronischen Geräten oder Batterien enthaltene chemische Stoffe können schädlich für die Gesundheit und die Umwelt sein. Elektrische/elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nur über separate Sammelsysteme entsorgt werden, die eine Rückgewinnung und Wiederverwertung der enthaltenen Materialien ermöglichen. Ihre Mitwirkung ist entscheidend für den Erfolg dieser Systeme und den Schutz der Umwelt.

Ampere Point
www.amperepoint.com
+48 666 612 044